

ROSSETTO F.lli
COSTRUZIONI AGRICOLE



SARCHIATRICI

WEEDERS

SARCHIATRICE CON ANCORE VIBRANTI (SV)

WEEDER WITH VIBRATIONG GRAPPLERS (SV)

La sarchiatura è un'operazione necessaria per rompere la crosta del terreno ed eliminare totalmente le malerbe vicino alle colture.

Grazie alla loro robustezza e versatilità, le sarchiatrici ROSSETTO possono sarchiare, rincalzare e concimare su ogni tipo di terreno, su qualsiasi coltura con interfila da 30 a 80 cm e velocità da 5 a 12 km/h.

La concimazione avviene a mezzo dello spandiconcime a distribuzione volumetrica con microgranulatori in acciaio inox, che permette l'adeguata concimazione fino a 6 (mais) o 8 file (barbabietole).

Disponibile in lamiera trattata o in acciaio inox, ha una capacità da q.li 3 a q.li 6 (lt.850) di concime.

The weeding is a necessary operation to break the crust of ground and to eliminate completely the weeds near to cultivation.

Thanks to robustness and to versatility, ROSSETTO'S weeders can weed, earth up and dung for every kind of ground, for every cultivation with interfile from 30 to 80 cm and speed from 5 to 12 Km/h.

The dunging is done by spreader-manure at volumetric distribution with inox steel microgranulars that permits the right dunging for six (for mais) or eight files (for sugar beets). It is available with treated plate or in inox steel.

It has capacity from 3 q to 6 q (850 lt) for dung.

Sarchiatrice con elementi sarchianti indipendenti formati da:

- Parallelogramma a grande oscillazione che agisce su perni con boccole in hostaform per seguire i dislivelli del terreno;
- Lame in acciaio stampato per evitare torsioni in fase di lavoro;
- Meccanismo a gancio per la zappatura di singole file.

Di serie vengono montate ancorine vibranti spessore mm.10 in acciaio temperato che strappano l'erba dalle radici e ruote in cuscinetti a tenuta stagna per regolare la profondità di lavoro.

Disponibile con proteggi pianta, guida automatica, coppia ruote direzionali, ruote in gomma e chiusura idraulica.

Weeder with independent weeding elements composed by:

- Parallelogram of big oscillation that works on pin with hostaform bushes to follow the difference of ground level;
- Pressed steel blade to avoid torsional movement during the working phase;
- Hook system for digging the single files.

It is assembled for series with vibrating grapplers 10 mm in hardened steel that pull away the grass from roots and also bearing wheels at watertight to regulate the working depth. It is also available with defend plant, automatic driving, directional couple wheels, rubber wheels and hydraulic closing.

TIPO TYPE	HP	Largh. Lavoro m Working Width m	Elementi Elements
SV / 2	20/30	2,40	2
SV / 3	30/40	2,40	3
SV / 4	50/60	3,40**	5
SV / 6*	50/60	3,40**	7
SV / 6	70/80	4,70**	7
SV / 8*	70/80	4,70**	9

* Per Soia e Bietole - For Soya and Sugar Beets

** Pieghevole meccanico o idraulico a 2,50 m
Mechanical or hydraulic folding 2,50 m





Elemento Mais - Barbabietole con protezione a dischi

Element for Mais - Sugar Beets with
disks protection



Elemento con dischi

Element with
disks




Elemento con utensili fissi taglienti

Element with cutting
fixed tools



Elemento con dischi per Patate

Element for Potatoes
with disks

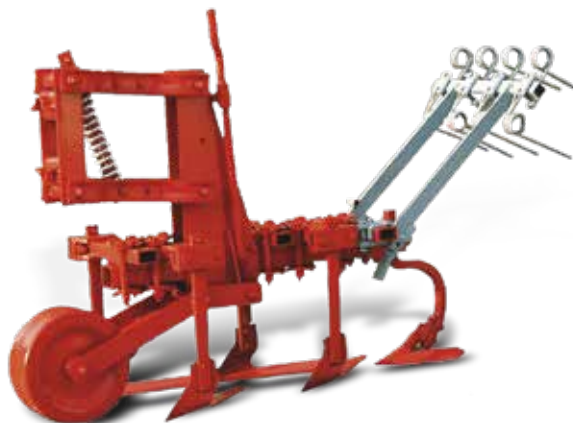

Elemento Pomodoro


Element for Tomato

SARCHIATRICE CON APERTURA MECCANICA [SM] brev. 30657

WEEDER WITH MECHANICALLY CONTROLLED OPENING (SM) brev. 30657

Sarchiatrice indicata per terreni particolarmente difficili ed erbosi. Dotata di dischi, zappette ed angolari facilmente registrabili, guida automatica e ruote in ferro su doppi cuscini a tenuta stagna per regolare la profondità del lavoro.

It is a weeder suitable in particular for difficult and grassy grounds. Equipped with disks, teeth and angular elements easily registrable, with automatic driving and iron wheels on double watertight bearings to regulate the working depth.

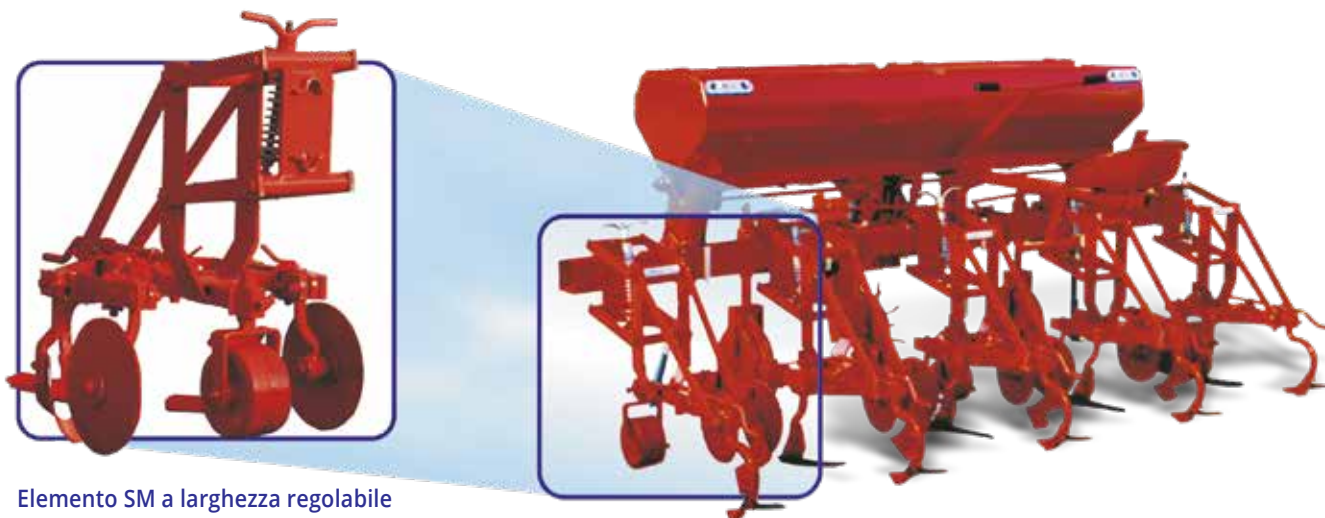

Elemento SM a larghezza regolabile
con dischi e utensili fissi.

*Element at registrable width with
disks and fixed tools.*

* Per Soia e Bietole - For Soya and Sugar Beets

** Pieghevole meccanico o idraulico a 2,50 m
Mechanical or hydraulic folding 2,50 m

TIPO TYPE	HP	Largh. Lavoro m Working Width m	Elementi Elements
SM / 2	20/30	2,00	2
SM / 3	30/40	2,10	3
SM / 4	50/70	3,40**	5
SM / 6	70/80	4,20**	7
SM / 6*	70/80	3,40**	7

RINCALZATORE PESANTE

HEAVY-DUTY RIDGER



TIPO TYPE	HP	Largh. Lavoro m Working Width m	Elementi Elements
RP / 2	30/60	2,00	2
RP / 3	30/60	2,00	3